

ふるう・つかむ機械

シェイクハンドバケット



MBスクリーンバケット



強化スケルトンバケット

徐レキバケット



スケルトンバケット



Earth Machine

シェイクハンドバケット

土砂などの
ふるい作業

クラムシェル
代わりとした
掘削作業

フォークとした
解体作業、残材の
集積・積み込み
作業

抜根作業

従来のスケルトンバケットに比べ、2倍以上のふるい作業処理能力と、含水比の高い土砂等でもふるい作業を可能にします。
蓋となる部分は開閉可能、フォークとしても使用できる1台2役。






ふるい

1台2役



つかみ

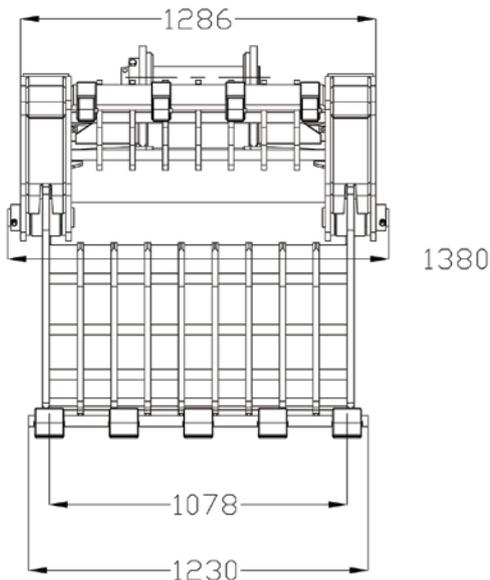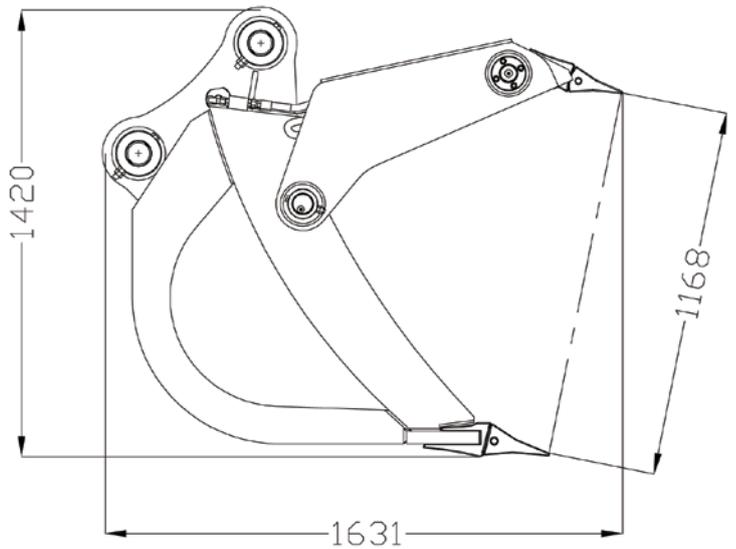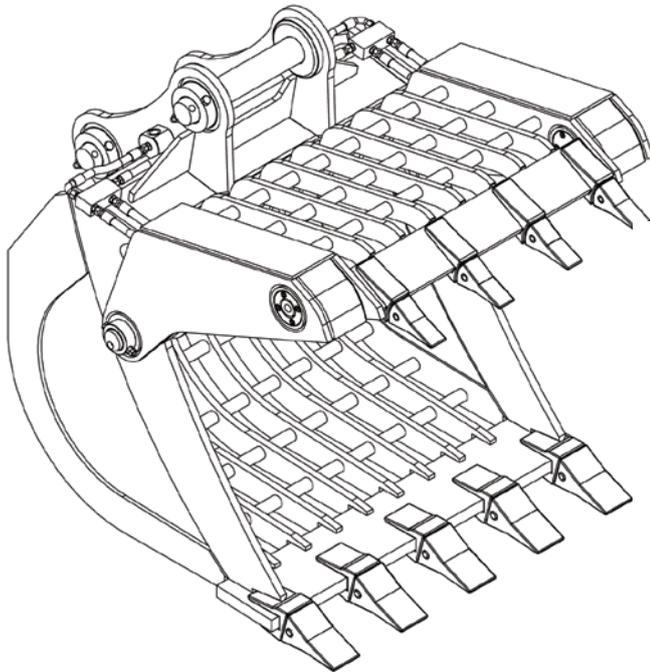

■仕様

型式	SU120	SU200
取付バックホウ	0.4m ³ ~0.45m ³ (10~14t)級	0.7m ³ ~0.8m ³ (16~21t)級
バケット幅(mm)	850	1,128
ふるい目(mm)	100×150	100×150
最大開口幅(mm)	880	1,168
質量(kg)	900	1,400
全長(mm)	1,225	1,631
全幅(mm)	1,190	1,380
全高(mm)	1,110	1,420
使用油圧(Mpa)	20.0	31.4

MBスクリーンバケット

世界5カ国イタリア、ドイツ、フランス、USA、中国に支店を持つMB社が開発した、木くずや砂利、コンクリート塊等、混載物の選別に適したバックホーアタッチメント型回転ふるい機です。



公共工事技術提案商品

国内全メーカーに装着可能

業界一

開口径と抱え込んでも落ちる
底部のスクリーンで作業効率 **1.5倍**



■仕様

型式	MB-S10	MB-S14	MB-S18	MB-S23
取付バックホウ	0.25(0.28)m ³ 級	0.4(0.5)m ³ 級	0.7~(0.8)m ³ 級	1.2(1.4)m ³ 級
全長(mm)	1,280	1,430	2,300	2,980
全幅(mm)	940	1,720	1,840	2,320
全高(mm)	1,000	1,400	1,800	2,350
質量(kg)	445	1,100	1,850	3,750
ふるい機容積(m ³)	0.6	0.8	1.9	3.8
ふるい機最大投入能力	0.2	0.5	1.4	2.6
ふるい径(mm)	880	1,200	1,600	2,000
回転数(調整可能)	25~30	15~25	15~25	15~20

徐レキバケット

主に畑の徐レキや、骨材(砂利)の粉分の除去などに最適なバケットです。舟形となっているため、強振してもこぼれ落ちることなく、強制的に排出作業ができます。


公共工事技術提案商品

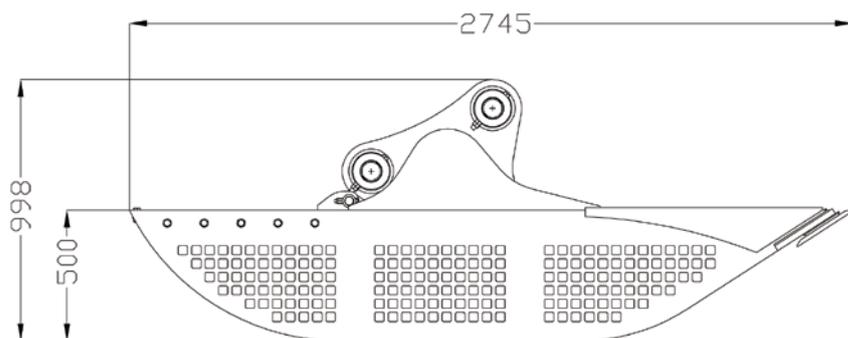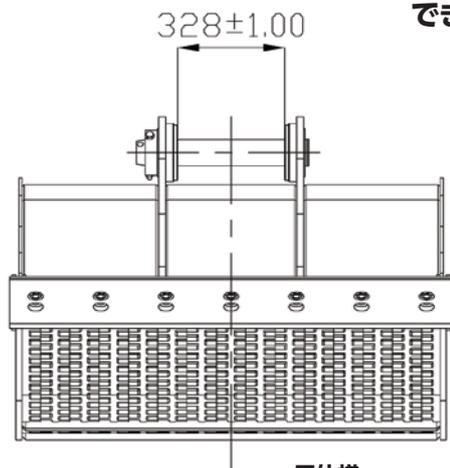

■仕様

型式	HH30	HH200
取付バックホウ	0.1~0.15m ³ (2~3t)級	0.4~0.8m ³ (12~23t)級
バケット幅(mm)	612	1,320
ふるい目(mm)	30×30	35×35
質量(kg)	148	1,080
全長(mm)	1,429	2,745
全幅(mm)	642	1,360
全高(mm)	538	998
バケット容量(m ³)	0.25	1.25

スケルトンバケット

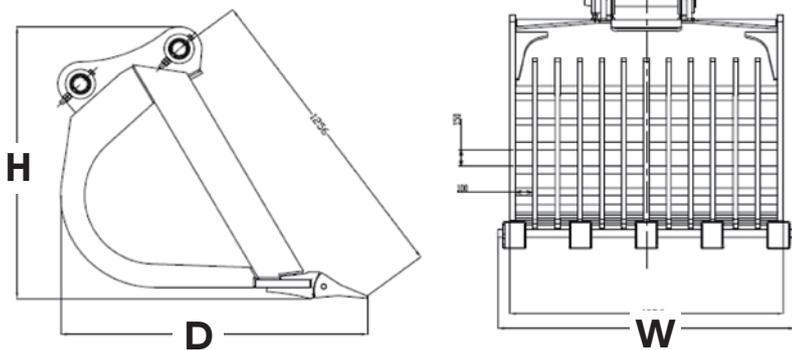

従来市場品よりも、機能性と耐久性を向上しながら最安値を実現。
 新構造により掘削などの作業でバケット強度を約20%向上天板の板厚ワンクラスUP!エッジ部に高張力鋼(100kg 鋼相当)を使用両端ツースアダプターはサイドエッジに溶接

高耐久性能

最安値

■仕様

型式	SK-30	SK-50	SK-70	SK-120	SK-200
取付バックホウ	0.15m ³ (2~3.5t)級	0.2m ³ (4~5t)級	0.25m ³ (6~7t)級	0.45m ³ (10~14t)級	0.7m ³ (19~23t)級
バケット平積容量(m ³)	0.08	0.12	0.26	0.49	0.7
バケット山積容量(m ³)	0.12	0.17	0.35	0.65	0.97
質量(kg)	108	168	308	710	1,014
標準メッシュサイズ(mm)	80×80	100×80	100×150	100×150	100×150
バケット幅(mm)	646	692	834	1,096	1,340
外形寸法(mm)	680×635×770	750×709×854	900×939×1,002	1,190×1,108×1,225	1,340×1,312×1,466

強化スケルトンバケット

砕石場、採掘場、海洋土木現場、解体工事現場向けのプロ仕様です。過酷な条件下でも耐えるよう、材質や溶接、構造にこだわっています。

両サイドとツース間にシュラウドを配置し、岩爪を標準装備で驚きの低価格でご提供しています。

- 新構造のバケット強度を約20%向上
- 天板板厚ワンクラスUP
- 高張力鋼を使用



■仕様

型式	SKK-200H	SKK-300H	SKK-400H
取付バックホウ	0.7m ³ (20~22t)級	1.2m ³ (30~35t)級	1.4m ³ (40~45t)級
バケット平積容量(m ³)	0.7	1.2	1.45
質量(kg)	1,113	1,820	2,250
標準メッシュサイズ(mm)	100×150	100×150	100×150
バケット幅(mm)	1,250	1,430	1,545
外形寸法(mm)	1,445×1,340×1,300	1,753×1,540×1,465	1,796×1,660×1,488

お求めは…



総販売元

アースマシン株式会社

〒046-0003

北海道余市郡余市町黒川町20丁目3-1

TEL: 050-3456-7683

FAX: 050-3737-7533

