


生コンバイブレーター



■仕様

型式	CB130
取付バックホウ	0.4~0.8m ³ (12~20t)
質量(kg)	1,270
全幅(mm)	1,900
全高(mm)	1,540
バイブレーション(本)	4
バイブレーション径(mm)	Φ150
バイブレーション長(mm)	920
起振幅(mm)	2.76
使用油圧(Mpa)	27'
使用油量(ℓ/min)	120~140

油圧式ショベル用フォークリフト「フォークマン」

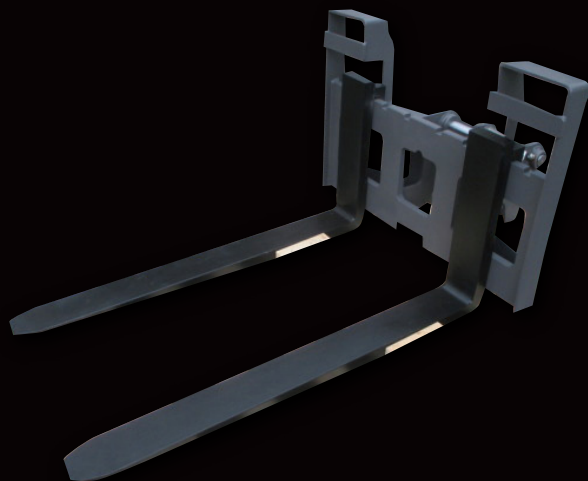

タイヤの入らない不整地な現場でも材料やコンクリート2次製品、道具、機械等の運搬を簡単に行うことができ、荷揚げ高もベースマシンのバックホウの能力の範囲内で行うことができるため作業の幅が広がります。



■仕様

型式	LF50	LF140	LF200A	LF200B 幅広タイプ	LF300A	LF300B 幅広タイプ
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (5~7t)	0.4~0.5m ³ (10~14t)	0.7~0.8m ³ (18~22t)	0.7~0.8m ³ (18~22t)	0.9~1.2m ³ (28~31t)	0.9~1.2m ³ (28~31t)
質量(kg)	966	966	1,084	1,320	1,084	1,795
全幅(mm)	214	260	280	600	300	1,100
作業重量(kg)	2,500	3,000	3,000	5,000	3,000	7,000
幅(mm)	583	728	879	840	1,008	946
高さ(mm)	810	810	777	1,030	777	1,270
リーチ(mm)	1,070/1,200	1,070/1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
オプションリーチ(mm)	—	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800