

# 油圧ショベルアタッチメント敷鉄板マグネット

5×20(約2t)の敷鉄板(覆工板)もバックホウ1台で楽々作業!敷鉄板マグネットの販売

ベースマシンは0.7m<sup>3</sup>(20t)以上に取り付け可能です。




## 作業性を向上させる5つのポイント

- 1 強力電磁石  
マグネットを4隅に装着  
DC24V 36Aの省電力設計で取付の台車の電源改造不要 バックホウの24Vバッテリーから電源を取ります
- 2 強力旋回  
ウォームギアによる油圧旋回方法を採用  
長尺の敷板の旋回流れを抑えて力強い旋回を実現
- 3 自在吸着  
敷板の個々の歪に対して4隅に配置されたマグネットがそれぞれ自在に首振り  
角度が変わり常に吸着面と正対して安定した吸着力を発揮
- 4 傾斜地施工  
最大10°まで傾く揺動機構を採用  
傾斜や不整地でも確実に吸着  
揺動クッションを採用  
衝撃緩和を行い安定した吸着力を確保
- 5 安全対策  
取付ピン及び揺動ピンを2点式にすることで落下事故を防止する  
油圧可動式安全フックを採用し安全スピーディーな作業  
また廃土スクレーパーを装備し、清掃の手間を軽減



## 仕様図

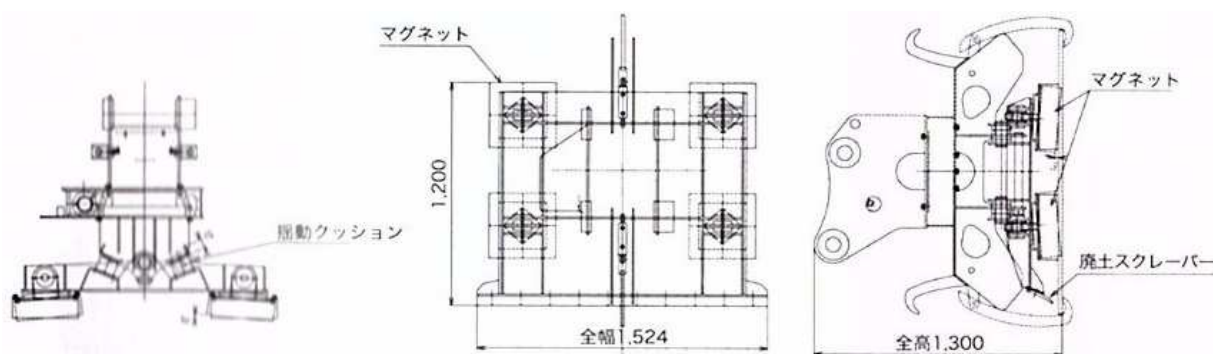

取付バックホウ	0.7m <sup>3</sup> (20t)クラス以上
必要油圧	1回路
油圧旋回	340°
マグネット電源	DC24V 0.9kw (GPDS350×4基)
全幅(mm)	1,524
長さ(mm)	1,200
全高(mm)	1,300



お求めは…

建機アタッチメント開発、販売  
**アースマシン株式会社**

[Http://earth-machine.co.jp](http://earth-machine.co.jp)

TEL: 050-3456-7683  
FAX: 050-3737-7533

